


K-Series 특징 & 필터

ZEO-K30C(ZEO-K30)

ZEO-K50C(ZEO-K50)

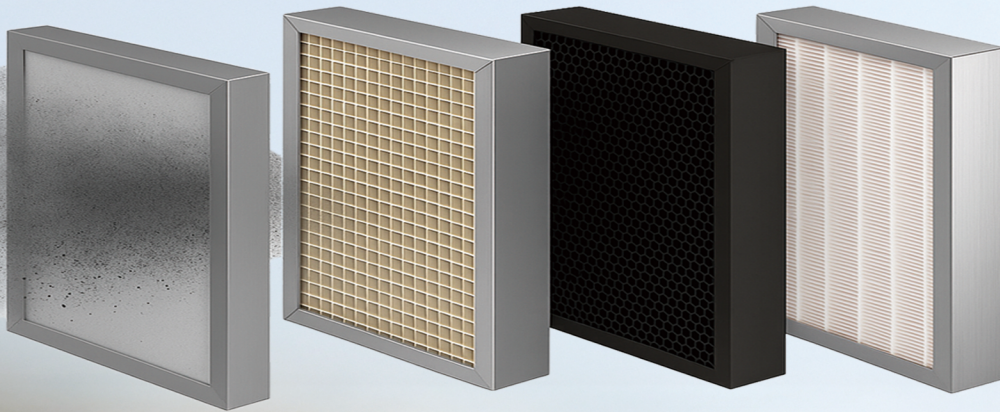

프리필터

광촉매필터

고성능 케미컬필터

HEPA 필터

4단계 필터로 완벽에 가까운 먼지제거

사용자 인터페이스


초미세먼지까지 제거 가능한
HEPA 필터

0.1 마이크로 크기의 초미세먼지를
99.95% 제거

각종 실험실 약취를 제거하는
고성능 케미컬 필터
첨착 활성탄을 통한 VOCs 제거
허니컴 구조로 저차압 설계

오존 걱정 없이 반영구적으로 약취를 제거하는
광촉매 필터
광촉매가 UV라이트에 활성화되어
산화반응에 의해 유기화합물(TVOCs)을
분해하여 정화하는 구간

프리 필터
큰 먼지 제거

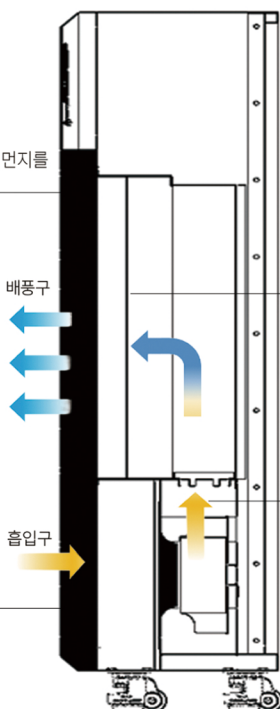

QR 원격제어

와이파이에 연결된 기기에서 표시되는 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도의 앱 설치 없이도 즉시 원격 제어가 가능해, 편리함과 직관성을 동시에 제공합니다.

소프트웨어 업데이트

신규 기능 추가 및 버그 개선을 위한 업데이트 기능

출퇴근 자동화 설정 기능

출·퇴근, 주말등 가동 맞춤 설정으로 필터 수명 증대 효과


유해가스제거장치

연구소, 실험실 크린룸등의 실내
악취, 유해가스 및 미세먼지 제거장치



ZEO-K30C(ZEO-K30)
ZEO-K50C(ZEO-K50)

7인치 디스플레이

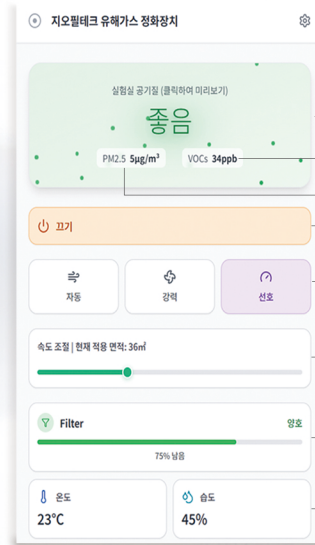

- 실내 공기질 오염도에 따른 상태 표시
- 공기질 오염도에 따라 자동 속도 조절 (1 - 9 단)

ZEO-K30C (ZEO-K30)			ZEO-K50C (ZEO-K50)		
규격	700 × 410 × 1,330 mm		규격	700 × 430 × 1,550 mm	
사용면적	30평형		사용면적	50평형	
무게	90 kg		무게	110 kg	
풍량	14.2 CMM		풍량	21.8 CMM	
필터	1차: 항균 프리필터	610×300×20t	필터	1차: 항균 프리필터	610×300×20t
	2차: 산소 발생 광촉매 필터	반영구적 사용 VOCs 제거		2차: 산소 발생 광촉매 필터	반영구적 사용 VOCs 제거
	3차: 고성능 케미컬 필터	610×610×50T		3차: 고성능 케미컬 필터	610×840×50T
	4차: 헤파필터	610×610×75T		4차: 헤파필터	610×840×75T
풍속	1.5 m/s 이상 (10단 출력 시)				
디스플레이	7인치 고화질 터치 디스플레이				
청정도표시	미세먼지농도 / VOCs농도				
센서	먼지센서 / 가스센서 / 온습도센서				
특징	고성능 듀얼팬 장착 / 반영구 살균 광촉매 필터				
정격출력	220 V / 60 Hz, 150 W				

*본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.